


# ИНФОРМАЦИЯ

## по размещению заказа на трубки НТА-Пром

Трубки изготавливаются в соответствии  
со стандартами ASTM A213/A269.  
Материал изготовления - нержавеющая сталь 316L.

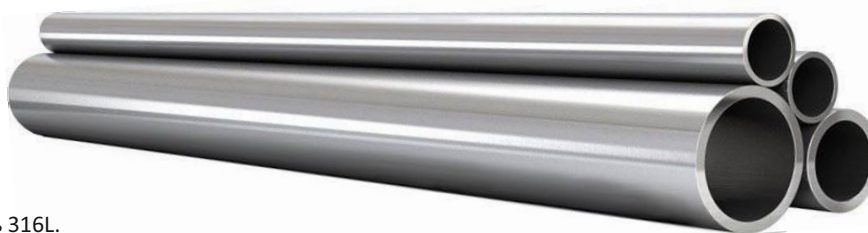

### МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Диаметр трубки (мм)	Толщина стенки (мм)	Код заказа	Максимальное рабочее давление по стандарту ASME (бар)
3	0,5	TNTA-3-0.5-S	441
3	0,7	TNTA-3-0.7-S	643
6	1	TNTA-6-1-S	441
6	1,5	TNTA-6-1.5-S	694
8	1	TNTA-8-1-S	320
8	1,5	TNTA-8-1.5-S	504
8	2	TNTA-8-2-S	694
10	1	TNTA-10-1-S	252
10	1,5	TNTA-10-1.5-S	392
10	2	TNTA-10-2-S	542
12	1	TNTA-12-1-S	207
12	1,5	TNTA-12-1.5-S	320
12	2	TNTA-12-2-S	441
14	1	TNTA-14-1-S	187
14	1,5	TNTA-14-1.5-S	288
14	2	TNTA-14-2-S	395
15	1	TNTA-15-1-S	174
15	1,5	TNTA-15-1.5-S	267
15	2	TNTA-15-2-S	366
16	1	TNTA-16-1-S	162
16	1,5	TNTA-16-1.5-S	250
16	2	TNTA-16-2-S	341
16	2,5	TNTA-16-2.5-S	437
18	1	TNTA-18-1-S	144
18	1,5	TNTA-18-1.5-S	220
18	2	TNTA-18-2-S	300
18	2,5	TNTA-18-2.5-S	383
18	3	TNTA-18-3-S	470
20	1,5	TNTA-20-1.5-S	197
20	2	TNTA-20-2-S	267
20	2,5	TNTA-20-2.5-S	341
20	3	TNTA-20-3-S	417
22	1,5	TNTA-22-1.5-S	178
22	2	TNTA-22-2-S	241
25	1,5	TNTA-25-1.5-S	156
25	2	TNTA-25-2-S	211
25	2,5	TNTA-25-2.5-S	267
25	3	TNTA-25-3-S	326
28	1,5	TNTA-28-1.5-S	138
28	2	TNTA-28-2-S	187
28	2,5	TNTA-28-2.5-S	237
30	2,5	TNTA-30-2.5-S	220
30	3	TNTA-30-3-S	267
30	4	TNTA-30-4-S	366
32	3	TNTA-32-3-S	250
35	2	TNTA-35-2-S	148
35	2,5	TNTA-35-2.5-S	187
35	3	TNTA-35-3-S	227
38	2	TNTA-38-2-S	136
38	3	TNTA-38-3-S	208
38	4	TNTA-38-4-S	283
38	5	TNTA-38-5-S	361
42	2	TNTA-42-2-S	122
42	3	TNTA-42-3-S	187
50	3	TNTA-50-3-S	156
50	5	TNTA-50-5-S	267

Примечание: Трубки поставляются в прямых отрезках  
(нарезка по умолчанию – 3 метра, возможно выбрать любую удобную вам нарезку: 6, 3, 2, 1, 1.5 метра)

ООО «НТА-Пром»  
тел. (495) 363-63-00, эл.почта: [zakaz@nta-prom.ru](mailto:zakaz@nta-prom.ru)  
[www.nta-prom.ru](http://www.nta-prom.ru)


**НТА-ПРОМ**  
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС

# ИНФОРМАЦИЯ

## по размещению заказа на трубки НТА-Пром

Трубки изготавливаются в соответствии со стандартами ASTM A213/A269.

Материал изготовления - нержавеющая сталь 316L.

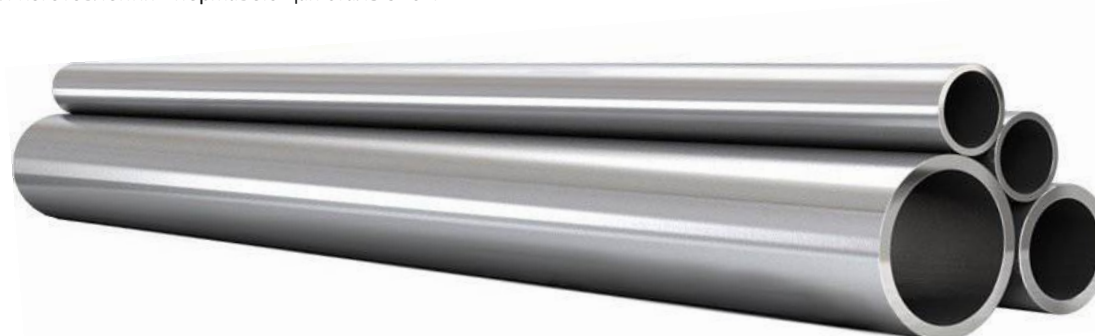

### ДЮЙМОВЫЕ РАЗМЕРЫ

Диаметр трубки (дюймы)	Толщина стенки (дюймы)	Код заказа	Максимальное рабочее давление по стандарту ASME (бар)
1/16	0,014	TNTA-1.59-0.36-S	622
1/16	0,020	TNTA-1.59-0.51-S	906
1/8	0,028	TNTA-3.18-0.71-S	612
1/8	0,035	TNTA-3.18-0.89-S	784
3/16	0,035	TNTA-4.76-0.89-S	502
1/4	0,035	TNTA-6.35-0.89-S	363
1/4	0,049	TNTA-6.35-1.24-S	528
1/4	0,065	TNTA-6.35-1.65-S	724
5/16	0,035	TNTA-7.94-0.89-S	284
3/8	0,035	TNTA-9.53-0.89-S	234
3/8	0,049	TNTA-9.53-1.24-S	335
3/8	0,065	TNTA-9.53-1.65-S	460
3/8	0,083	TNTA-9.53-2.11-S	607
1/2	0,035	TNTA-12.7-0.89-S	172
1/2	0,049	TNTA-12.7-1.24-S	245
1/2	0,065	TNTA-12.7-1.65-S	334
1/2	0,083	TNTA-12.7-2.11-S	439
5/8	0,049	TNTA-15.88-1.24-S	205
5/8	0,065	TNTA-15.88-1.65-S	279
3/4	0,049	TNTA-19.05-1.24-S	170
3/4	0,065	TNTA-19.05-1.65-S	229
3/4	0,083	TNTA-19.05-2.11-S	299
3/4	0,095	TNTA-19.05-2.41-S	345
3/4	0,109	TNTA-19.05-2.77-S	403
1	0,049	TNTA-25.4-1.24-S	126
1	0,065	TNTA-25.4-1.65-S	169
1	0,083	TNTA-25.4-2.11-S	219
1	0,095	TNTA-25.4-2.41-S	253
1	0,126	TNTA-25.4-3.20-S	344

Примечание: Трубки поставляются в прямых отрезках (нарезка по умолчанию – 3 метра, возможно выбрать любую удобную вам нарезку: 6, 3, 2, 1, 1.5 метра)