

НТА-ПРОМ

ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС



ПРОБООТБОРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ


WWW.NTA-PROM.RU

ПРОБООТБОРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

являются наиболее удобным устройством для сбора и хранения проб различных рабочих сред.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем:	от 50 до 3785 мл
Стандарты:	DOT, TPED
Материалы:	нержавеющая сталь марки 316L

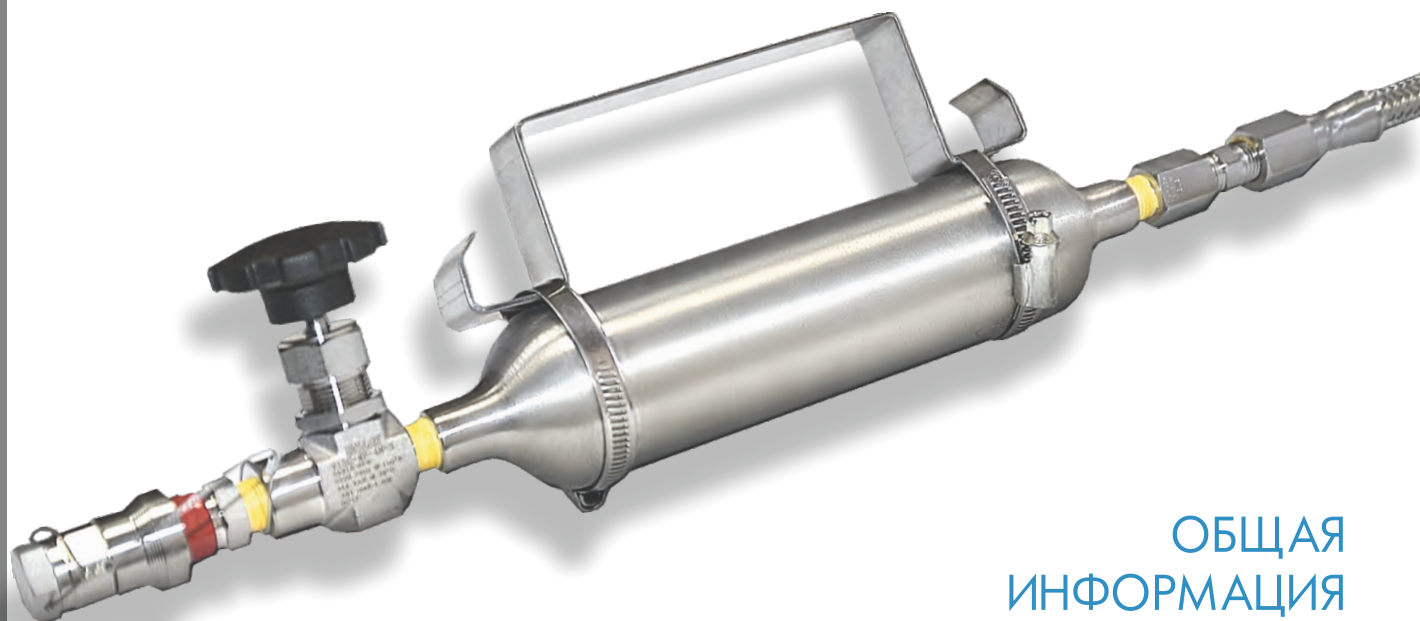

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применение в качестве материала изготовления нержавеющей стали марки 316L позволяет добиться высокой механической прочности цилиндра и более высокой коррозионной устойчивости по сравнению со стандартным исполнением из нержавеющей стали 304.

Для подключения к рабочей схеме пробоотборный цилиндр имеет порты с внутренней резьбой NPT (см. таблицу), что позволяет применять широкий спектр запорно-регулирующей арматуры.

Для предохранения горловины цилиндра от ударов возможно оснащение его защитным колпаком.

Изделия полностью совместимы с запорно-соединительной арматурой НТА-Пром.



КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Макс. рабочее давление, бар	Диаметр, мм	Резьба	Длина	Масса, кг	Объем, мл	Стандарт
HSSC15-1BA	124	38	1/4" NPT	97	0,2	50	DOT-3E
HSSC15-2BA	124	38	1/4" NPT	124	0,3	75	
HSSC15-3BA	124	38	1/4" NPT	210	0,5	150	
HSSC15-4BA	124	38	3/8" NPT	217	0,5	150	
HSSC20-1BA	124	51	1/4" NPT	235	0,8	300	
HSSC20-2BA	124	51	1/4" NPT	353	1,1	500	
HSSC20-3BA	124	51	1/4" NPT	294	1,0	400	
HSSC20-4BA	124	51	1/4" NPT	153	0,5	150	
HSSC40-1BA	124	102	1/4" NPT	241	3,4	1000	DOT-3A
HSSC40-2BA	124	102	1/4" NPT	437	5,9	2250	
HSSC40-3BA	124	102	1/2" NPT	673	9,4	3785	
HSSC40-4BA	124	102	1/2" NPT	241	3,4	1000	
HSSC40-5BA	124	102	1/2" NPT	437	5,9	2250	
HSSC40-6BA	124	102	1/4" NPT	318	4,1	1500	
HSSC3K15-3BA	207	38	1/4" NPT	221	0,6	150	DOT-3A
HSSC3K15-4BA	207	38	3/8" NPT	221	0,6	150	
HSSC30-1BA	207	76	1/2" NPT	173	2,3	300	
HSSC30-2BA	207	76	1/2" NPT	239	3,0	500	
HSSC30-3BA	207	76	3/4" NPT	417	5,6	1000	
HSSC3K40-1BA	207	102	1/4" NPT	260	5,2	900	
HSSC3K40-2BA	207	102	1/4" NPT	279	5,7	1000	
HTPED50A	124	38	1/4" NPT	102	0,2	50	TPED Directive 2010/35/EU
HTPED75A	124	38	1/4" NPT	130	0,3	75	
HTPED150A	124	38	1/4" NPT	215	0,6	150	
HTPED300A	124	51	1/4" NPT	240	1,1	300	
HTPED500A	124	51	1/4" NPT	369	1,4	500	
HTPED1000A	124	102	1/4" NPT	248	3,6	1000	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Диаметр цилиндра	Артикул
51 мм	CH-51
76 мм	CH-76
102 мм	CH-102

*Пробоотборные цилиндры диаметром 38 мм не комплектуются ручками для переноски.

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ:

Артикулы для заказа ручек отдельно: (Комплект: ручка + хомуты крепления).

Для заказа ручки для переноски в комплекте с цилиндром, добавьте к артикулу -CH.

Например: **HSS20-2BA-CH**

ООО «НТА-ПРОМ»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: info@nta-prom.ru

WWW.NTA-PROM.RU